




*Libero Consorzio Comunale di Trapani*  
*5° Settore Lavori Pubblici*

LICED SCIENTIFICO DI MARSALA, PROGETTO PER SERVIZI DI  
DIAGNOSI ENERGETICHE  
E LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI FINALIZZATI AL RISPARMIO  
ENERGETICO.  
1° STRALCIO

**PROGETTO ESECUTIVO**

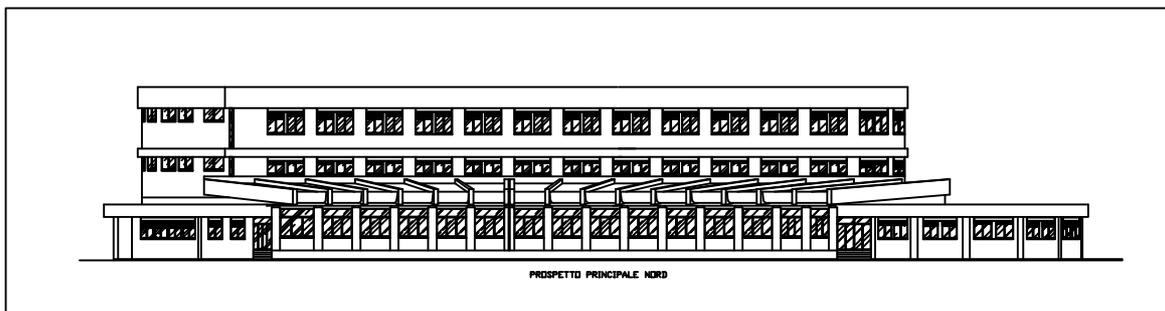

N. Elaborato	Oggetto Elaborato	Scala
<b>C 01</b>	<b>Computo Metrico Estimativo</b>	

Trapani 05-09-2016

Spazio riservato ai visti - pareri ed approvazione

Progettisti:

I.D.T. Geom. Pietro Vitale

Il Verificatore

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Antonino Gandolfo)



**Libero Cons. Comunale di Trapani**  
Settore 5° "Lavori Pubblici"

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Liceo Scientifico di Masala  
Progetto per servizi di diagnosi energetiche e lavori di rifacimento  
prospetti finalizzati al risparmio energetico

**COMMITTENTE:** Libero Cons. Comunale di Trapani

Trapani, 05/09/2016

**IL TECNICO**  
I.D.T. Geom. P.Vitale

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OG1 - Opere Edili (SpCat 1) Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto (Cat 1)							
1 21.01.17 08/03/2016	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Cat 1 - Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto							
	<u>Facciata "G"</u>							
	finestre TIPO 1	50	1,43		1,900	135,850		
	TIPO 2	3	0,80		1,900	4,560		
	porte vie d'esodo	4	1,43		2,800	16,016		
	Parziale al m <sup>2</sup>					156,426		
	<u>Facciata "H"</u>							
	finestre TIPO 1 *(par.ug.=3*12)	36	1,43		1,900	97,812		
	<u>Facciata "I"</u>							
	<u>Facciata "L"</u>							
	finestre TIPO 3	10	2,50		1,900	47,500		
	porta	2	2,50		2,800	14,000		
	<u>Facciata "M"</u>							
	finestre TIPO 4 *(par.ug.=3*16)	48	1,25		1,900	114,000		
	<u>Facciata "N"</u>							
	finestre TIPO 1 *(par.ug.=2*2)	4	1,43		1,900	10,868		
	porta		2,50		2,800	7,000		
	Parziale al m <sup>2</sup>					291,180		
	<u>Facciata "O"</u>							
	finestre TIPO 1	48	1,43		1,900	130,416		
	finestra TIPO 5	3	1,53		1,100	5,049		
	Parziale al m <sup>2</sup>					135,465		
	<u>Facciata "P"</u>							
	finestre TIPO 6 *(par.ug.=3*5)	15	1,20		0,800	14,400		
	Facciata "P1"							
	porte	3	1,60		2,800	13,440		
	Facciata "Q"							
	finestre TIPO 1	5	1,43		1,900	13,585		
	Facciata "R"							
	finestre TIPO 7	4	1,63		1,650	10,758		
	Facciata "S"							
	finestre TIPO 1	2	1,43		1,650	4,719		
	A R I P O R T A R E					639,973		

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					639,973		
	<u>Facciata "T" Ingresso (vetrata)</u>		3,00		3,050	9,150		
	Facciata "U" Holl	14	2,10		2,300	67,620		
	<u>Facciata "U" piano primo e secondo</u>							
	finestre TIPO 1 piano							
	secondo	22	1,43		1,900	59,774		
	finestre TIPO 8 piano primo	22	1,43		1,300	40,898		
	Torrino Scala							
	finestre	2	1,43		1,900	5,434		
	porta	1	0,90		2,300	2,070		
	Parziale al m <sup>2</sup>					241,848		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					824,919	14,20	11'713,85
2 21.01.02.02 08/03/2016	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico Cat 1 - Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto Per rimozione infissi del tipo a monoblocco							
	<u>Facciata "G"</u>							
	finestre *(par.ug.=8*2)	16	0,10	0,24	1,900	0,730		
		5	0,10	0,24	1,900	0,228		
	(par.ug.=3*3)	9	0,10	0,24	1,300	0,281		
	Parziale al m <sup>3</sup>					1,239		
	<u>Facciata "H"</u>							
	finestre *(par.ug.=6*3)	18	0,10	0,24	0,240	0,104		
	<u>Facciata "M"</u>							
	finestre *(par.ug.=9*3)	27	0,10	0,24	1,900	1,231		
	<u>Facciata "N"</u>							
	finestre *(par.ug.=2*2)	4	0,10	0,24	1,900	0,182		
	<u>Facciata "O"</u>							
	finestre *(par.ug.=8*3)	24	0,10	0,24	1,900	1,094		
	<u>Facciata "O"</u>							
	finestre	3	0,10	0,24	1,900	0,137		
	<u>Facciata "R"</u>							
	finestre	4	0,10	0,24	1,900	0,182		
	Facciata "S"							
	finestre	2	0,10	0,24	1,900	0,091		
	Facciata "U" piano primo e secondo							
	finestre piano primo	22	0,10	0,24	1,300	0,686		
	finestre secondo piano	22	0,10	0,24	1,900	1,003		
	Torrino Scala							
	finestre	2	0,10	0,24	1,900	0,091		
	A R I P O R T A R E					6,040		11'713,85

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,040		11'713,85
	Parziale al m <sup>3</sup>					4,801		
	SOMMANO al m <sup>3</sup>					6,040	525,90	3'176,44
3 21.01.11 08/03/2016	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Cat 1 - Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto <u>Facciata "G"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		33,20 33,20 33,20 33,20		2,400 1,300 0,35 0,800	79,680 43,160 11,620 26,560		
	<u>a detrarre:</u> finestre	14	1,30	1,90				-34,580
		3	0,70	1,30				-2,730
	porta	4	1,30	2,80				-14,560
	Parziale al m <sup>2</sup>					109,150		
	<u>Facciata "H"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		26,00 26,00 26,00 26,00		2,400 1,300 0,35 0,800	62,400 33,800 9,100 20,800		
	<u>a detrarre:</u> finestre	12	1,30	2,80				-43,680
	porta	3	1,30	2,80				-10,920
	Parziale al m <sup>2</sup>					71,500		
	<u>Facciata "I"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		7,45 7,45 7,45 7,45		2,400 1,300 0,35 0,800	17,880 9,685 2,608 5,960		
	Parziale al m <sup>2</sup>					36,133		
	<u>Facciata "L"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		14,65 14,65 14,65 14,65		2,400 1,300 0,35 0,800	35,160 19,045 5,128 11,720		
	a detrarre: finestre	2	2,38	1,70				-8,092
	porta	2	2,38	2,80				-13,328
	Facciata "M" Parete piano terra Parapetto		27,50 27,50 27,50 27,50		2,400 1,300 0,35 0,800	66,000 35,750 9,625 22,000		
	a detrarre:							
	A RIPORTARE					399,791		14'890,29

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					399,791		14'890,29
	finestre *(par.ug.=3*16) banconata <u>Facciata "N"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>	48	1,13 27,50 4,25 4,25 4,25	1,70 0,70		-92,208 -19,250 10,200 5,525 1,488 3,400		
	<u>a detrarre:</u> porta		2,24	2,84		-6,362		
	Parziale al m²					85,801		
	<u>Facciata "O"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		28,55 28,55 28,55 28,55		2,400 1,300	68,520 37,115 9,993 22,840		
	<u>a detrarre:</u> finestre	16 3	1,30 1,53	1,90 1,08		-39,520 -4,957		
	Parziale al m²					93,991		
	<u>Facciata "P"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		10,20 10,20 10,20 10,20		2,400 1,300	24,480 13,260 3,570 8,160		
	<u>a detrarre:</u> finestre	3	1,13	0,80		-2,712		
	Parziale al m²					46,758		
	<u>Facciata "P1"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		2,00 2,00 2,00 2,00		2,400 1,300	4,800 2,600 0,700 1,600		
	<u>a detrarre:</u> porte	1	1,30	2,80		-3,640		
	<u>Facciata "O"</u> <u>Parete piano terra</u> <u>Parapetto</u>		10,90 10,90 10,90 10,90		3,500 1,300	38,150 14,170 3,815 8,720		
	<u>a detrarre:</u> finestre	5	1,30	1,85		-12,025		
	<u>Facciata "R"</u> <u>Parapetto</u>		6,95 6,95 6,95 6,95		3,500 1,300	24,325 9,035 2,433 5,560		
	<u>a detrarre:</u> finestre banconata	4	1,30 6,95	1,64 0,70		-8,528 -4,865		
	Facciata "S" <u>Parapetto</u>		5,10 5,10 5,10 5,10		3,500 1,300	17,850 6,630 1,785 4,080		
	A RIPORTARE					560,528		14'890,29

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					560,528		14'890,29
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	2	1,30	1,64		-4,264		
	banconata		5,10	0,70		-3,570		
	<u>Facciata "T" Ingresso</u> <u>(vetrata)</u>							
	<u>soffitto</u>		3,00		2,000	6,000		
	<u>Parapetto</u>		3,00		1,300	3,900		
			3,00	0,35		1,050		
			3,00		0,800	2,400		
	Parziale al m <sup>2</sup>					122,711		
	Facciata "U" Holl							
	*(lung.=(3,30+2,15+14,40+ 13,20+2,10+2,10+2,10+ 2,10))		41,45		4,100	169,945		
	<u>pilastr</u>	16	1,00		2,900	46,400		
	<u>parapetto</u>							
	*(larg.=(1,39+1,15+0,10+ 0,20+0,20+0,50+0,84))		41,45	4,38		181,551		
	travi *(par.ug.=2*16)	32	14,45	0,40		184,960		
	<u>a detrarre l'intera fascia</u> <u>finestrata</u>		41,45	2,06		-85,387		
	<u>Facciata "U" piano primo e</u> <u>secondo</u>							
	<u>Parapetto</u>		46,55		1,300	60,515		
			46,55	0,35		16,293		
			46,55		0,800	37,240		
	Parziale al m <sup>2</sup>					611,517		
	<u>Facciata "v"</u>							
			5,10		3,500	17,850		
	<u>Parapetto</u>		5,10		1,300	6,630		
			5,10	0,35		1,785		
			5,10		0,800	4,080		
	<u>a detrarre:</u>							
	porta		3,00	3,00		-9,000		
	Parziale al m <sup>2</sup>					21,345		
	Torrino scala							
	*(lung.=(3,30+2,40+5,05+ 5,30+3,85+6,70))		26,60		3,450	91,770		
	<u>Parapetto</u>		26,60		1,300	34,580		
			26,35	0,35		9,223		
			26,60		0,800	21,280		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	2	1,30	1,60		-4,160		
	porta		0,90	2,30		-2,070		
	Parziale al m <sup>2</sup>					150,623		
	Sommano positivi al m <sup>2</sup>					1'779,937		
	Sommano negativi al m <sup>2</sup>					-430,408		
	A R I P O R T A R E					1'349,529		14'890,29

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'349,529		14'890,29
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					1'349,529	10,50	14'170,05
	Parziale Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto (Cat 1) euro							29'060,34
	Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2)							
4 AN.01 26/07/2010	Fornitura e posa in opera di controparete esterna ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor. L'orditura metallica, realizz ... di diverso tipo ect...) alfine di dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e con le garanzie previste dal C.S.A. Cat 2 - Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti <u>Superfici Verticali</u> Sviluppo complessivo di rivestimento come da elaborato A07 ml. 14,20 <u>Facciata "G"</u>							
			33,00		14,200	468,600		
	Succelli e stipiti finestre *							
	(lung.=(1,9+1,3+1,9))	50	5,10	0,15		38,250		
	(lung.=(0,7+1,3+0,7))	3	2,70	0,15		1,215		
	(lung.=(2,8+1,3+2,8))	4	6,90	0,15		4,140		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	50	1,30		1,900	-123,500		
		3	0,70		1,300	-2,730		
	porta	4	1,30		2,800	-14,560		
	Parziale al m <sup>2</sup>					371,415		
	<u>Facciata "H"</u>							
			26,50		14,200	376,300		
	<u>Succelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(par.ug.=3*12)*(lung.=(1,9 +1,3+1,9))	36	5,10	0,15		27,540		
	(par.ug.=3*2)*(lung.=(2,8+ 1,3+2,8))	6	6,90	0,15		6,210		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre *(par.ug.=3*12)	36	1,30		1,900	-88,920		
	porta *(par.ug.=3,00*2)	6	1,30		2,800	-21,840		
	Parziale al m <sup>2</sup>					299,290		
	A R I P O R T A R E					670,705		29'060,34

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					670,705		29'060,34
	<u>Facciata "I"</u>		7,46		14,200	105,932		
	Parziale al m <sup>2</sup>					105,932		
	<u>Facciata "L"</u>		17,90		14,200	254,180		
	<u>Sucelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(lung.=(1,9+2,5+1,9))	10	6,30	0,15		9,450		
	(lung.=(2,38+2,8+2,38))	2	7,56	0,15		2,268		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	10	2,50		1,900	-47,500		
	porta	2	2,38		2,800	-13,328		
	Parziale al m <sup>2</sup>					205,070		
	<u>Facciata "M"</u>		27,50		14,200	390,500		
	<u>Sucelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(par.ug.=3*16)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))	48	5,10	0,15		36,720		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre *(par.ug.=3*16)	48	1,30		1,900	-118,560		
	Parziale al m <sup>2</sup>					308,660		
	<u>Facciata "N"</u>		4,70		14,200	66,740		
	<u>Sucelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))	4	5,10	0,15		3,060		
	(lung.=(2,24+2,84+2,24))		7,32	0,15		1,098		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre *(par.ug.=2*2)	4	1,30		1,900	-9,880		
	porta		2,24		2,840	-6,362		
	Parziale al m <sup>2</sup>					54,656		
	<u>Facciata "O"</u>		31,53		14,200	447,726		
	<u>Sucelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(par.ug.=3*16)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))	48	5,10	0,15		36,720		
	(lung.=(1,5+1,0+1,5))	3	4,00	0,15		1,800		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre *(par.ug.=3*16)	48	1,30	1,90		-118,560		
		3	1,00		1,500	-4,500		
	Parziale al m <sup>2</sup>					363,186		
	Facciata "P"		10,20		14,200	144,840		
	<u>Sucelli e stipiti finestre</u>							
	*(par.ug.=3*5)*(lung.=(0,8+1,2+0,8))	15	2,80	0,15		6,300		
	<u>a detrarre:</u>							
	A R I P O R T A R E					1'859,349		29'060,34

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'859,349		29'060,34
	finestre *(par.ug.=3*5)	15	1,20		0,800	-14,400		
	Parziale al m <sup>2</sup>					136,740		
	<u>Facciata "P1"</u>		2,00		14,200	28,400		
	<u>Succelli e stipiti fenestre e porte</u>							
	<u>*(lung.=(2,8+1,3+2,8))</u>	3	6,90	0,15		3,105		
	<u>a detrarre:</u>							
	porte	3	1,30		2,800	-10,920		
	Parziale al m <sup>2</sup>					20,585		
	<u>Facciata "Q"</u>							
	<u>Parapetto</u>		10,90		3,500	38,150		
			10,90	0,80		8,720		
			10,90	0,35		3,815		
			10,90	0,20		2,180		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	5	1,30	1,85		-12,025		
	Parziale al m <sup>2</sup>					40,840		
	<u>Facciata "R"</u>							
	<u>Parapetto</u>		7,50		3,500	26,250		
			7,50	0,80		6,000		
			7,50	0,35		2,625		
			7,50	0,20		1,500		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	4	1,56		1,600	-9,984		
	Parziale al m <sup>2</sup>					26,391		
	<u>Facciata "S"</u>							
	<u>Parapetto</u>		5,10		3,500	17,850		
			5,10	0,80		4,080		
			5,10	0,35		1,785		
			5,10	0,20		1,020		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	2	1,30		1,600	-4,160		
	Parziale al m <sup>2</sup>					20,575		
	<u>Facciata "T" Ingresso (vetrata)</u>							
	<u>soffitto</u>		3,00	2,00		6,000		
	<u>Parapetto</u>		3,00	0,80		2,400		
			3,00	0,35		1,050		
			3,00	0,20		0,600		
	Parziale al m <sup>2</sup>					10,050		
	Facciata "U" Holl							
	<u>*(lung.=(3,30+2,15+14,40+13,20+2,10+2,10+2,10+2,10))</u>		41,45	4,10		169,945		
	pilastri	16	1,00	2,90		46,400		
	A R I P O R T A R E					2'179,735		29'060,34

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'179,735		29'060,34
	<u>parapetto</u> *(larg.=(1,39+1,15+0,10+ 0,20+0,20+0,50+0,84)) travi *(par.ug.=2*16)	32	41,45 14,45	4,38 0,40		181,551 184,960		
	<u>a detrarre l'itera fascia finestrata</u>	14	2,10		2,300	-67,620		
	Parziale al m <sup>2</sup>					515,236		
	<u>Facciata "U" piano primo e secondo</u>		40,75		10,100	411,575		
	<u>Succelli e stipiti finestre</u> *(lung.=(1,3+1,3+1,3))	22	3,90	0,15		12,870		
	(lung.=(1,9+1,3+1,9))	22	5,10	0,15		16,830		
	<u>a detrarre:</u> finestre	22 -22	1,30 1,30		1,300 1,900	-37,180 -54,340		
	Parziale al m <sup>2</sup>					349,755		
	<u>Facciata "v"</u>		5,10		3,500	17,850		
	<u>Parapetto</u>		5,10	0,80		4,080		
			5,10	0,35		1,785		
			5,10	0,20		1,020		
	<u>a detrarre:</u> porta		3,00		3,000	-9,000		
	Parziale al m <sup>2</sup>					15,735		
	Torrino scala  *(lung.=(3,30+2,40+5,05+ 5,30+3,85+6,70))		26,60		3,450	91,770		
	<u>Parapetto</u>		26,60	0,80		21,280		
			26,35	0,35		9,223		
			26,60	0,20		5,320		
	<u>a detrarre:</u> finestre porta	2	1,30 0,90	1,60 2,30		-4,160 -2,070		
	Parziale al m <sup>2</sup>					121,363		
	Sommano positivi al m <sup>2</sup>					3'761,578		
	Sommano negativi al m <sup>2</sup>					-796,099		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					2'965,479	95,70	283'796,34
	Parziale Rivestimenti, pavimentazioni e							
	A RIPORTARE							312'856,68

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					381,360		348'263,37
	<u>Facciata "N"</u> finestre TIPO 1 *(par.ug.=2* 2)	4	1,30		1,900	9,880		
	<u>Facciata "O"</u> finestre TIPO 1	48	1,30		1,900	118,560		
	finestra TIPO 5	3	2,50		1,900	14,250		
	<u>Facciata "P"</u> finestre TIPO 6 *(par.ug.=3*5)	15	1,20		0,800	14,400		
	<u>Facciata "P1"</u> porte finestre	2	1,60		2,800	8,960		
	<u>Facciata "O"</u> finestre TIPO 1	5	1,30		1,900	12,350		
	<u>Facciata "R"</u> finestre TIPO 7	4	1,56		1,600	9,984		
	<u>Facciata "S"</u> finestre TIPO 1	2	1,30		1,900	4,940		
	<u>Facciata "T" Ingresso</u> <u>(vetrata)</u>		3,00		3,050	9,150		
	Facciata "U" Hall	14	2,10		2,300	67,620		
	<u>Facciata "U" piano primo e</u> <u>secondo</u> finestre TIPO 1 piano secondo	22	1,30		1,900	54,340		
	finestre TIPO 8 piano primo	22	1,30		1,300	37,180		
	Torrino Scala finestre	2	1,30		1,900	4,940		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					747,914	476,40	356'306,23
7 08.04.05 08/03/2016	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3. ... etro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche di trasmissione termica richieste nella voce specifica. Cat 3 - Infissi Quantità di cui alle tariffa n. 08.01.09.02 Quantità di cui alle tariffa n. 08.01.14.02	2			139,987	279,974		
		2			747,914	1'495,828		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					1'775,802	31,90	56'648,08
	Parziale Infissi (Cat 3) euro							448'361,00
	Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							761'217,68

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							761'217,68
8 10.04.04 08/03/2016	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda ... ere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP Perlatto di Sicilia e simili Cat 2 - Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti							
	<u>Facciata "G"</u> finestre	50	1,30	0,46		29,900		
		3	0,70	0,46		0,966		
	Parziale al m <sup>2</sup>					30,866		
	<u>Facciata "H"</u> finestre *(par.ug.=3*12)	36	1,30	0,46		21,528		
	<u>Facciata "I"</u> <u>Facciata "L"</u> finestre	10	2,38	0,46		10,948		
	<u>Facciata "M"</u> finestre *(par.ug.=3*16)	48	1,13	0,46		24,950		
	<u>Facciata "N"</u> finestre *(par.ug.=2*2)	4	1,30	0,46		2,392		
	<u>Facciata "O"</u> finestre	48	1,30	0,46		28,704		
	<u>Facciata "P"</u> finestre *(par.ug.=3*5)	15	1,13	0,46		7,797		
	Facciata "P1"							
	<u>Facciata "O" i</u> finestre	5	1,30	0,46		2,990		
	<u>Facciata "R"</u> finestre	4	1,30	0,46		2,392		
	<u>Facciata "S"</u> finestre	2	1,30	0,46		1,196		
	<u>Facciata "T" Ingresso</u> (vetrata)							
	Facciata "U" Holl							
	<u>Facciata "U" piano primo e secondo</u> finestre *(par.ug.=2*22)	44	1,30	0,46		26,312		
	Facciata "V" Torrino Scala finestre	2	1,30	0,46		1,196		
	Parziale al m <sup>2</sup>					130,865		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					161,731	137,60	22'254,19
	Parziale Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2) euro							22'254,19
	A R I P O R T A R E							783'471,87

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O							783'471,87			
9 02.01.01.02 25/09/2016	Risanamento strutturale (Cat 4)  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatu ... il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per la provincia di TP Cat 4 - Risanamento strutturale <u>Facciata "G"</u> finestre *(par.ug.=8*2)  (par.ug.=3*3)  Parziale al m <sup>3</sup> <u>Facciata "H"</u> finestre *(par.ug.=6*3) <u>Facciata "M"</u> finestre *(par.ug.=9*3) <u>Facciata "N"</u> finestre *(par.ug.=2*2) <u>Facciata "O"</u> finestre *(par.ug.=8*3) <u>Facciata "O"</u> finestre <u>Facciata "R"</u> finestre <u>Facciata "S"</u> finestre <u>Facciata "U" piano primo e secondo</u> finestre piano primo finestre secondo piano Torrino Scala finestre  Parziale al m <sup>3</sup>  SOMMANO al m <sup>3</sup>	16 5 9	0,25 0,25 0,25	0,24 0,24 0,24	1,900 1,900 1,300	1,824 0,570 0,702	3,096	0,259 3,078 0,456 2,736 0,342 0,456 0,228 1,716 2,508 0,228	12,007 15,103	208,90	3'155,02
10 21.03.01.01 08/03/2016	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro,										
	A R I P O R T A R E							786'626,89			

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							786'626,89
	avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Cat 4 - Risanamento strutturale Limitatamente ai tratti di pareti con ferri ossidati				300,000	300,000		
	SOMMANO					300,000	103,90	31'170,00
11 21.03.01.02 08/03/2016	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Cat 4 - Risanamento strutturale Limitatamente ai tratti di pareti con ferri ossidati	2			180,000	360,000		
	SOMMANO					360,000	41,90	15'084,00
	Parziale Risanamento strutturale (Cat 4) euro							49'409,02
	Intonaci, coloritura e verniciatura (Cat 5)							
12 09.01.02 25/09/2016	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 5 - Intonaci, coloritura e verniciatura Per rimozione infissi del tipo a monoblocco Facciata "G" finestre *(par.ug.=8*2)	16		0,25	1,900	7,600		
	A R I P O R T A R E					7,600		832'880,89

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,600		832'880,89
	(par.ug.=3*3) <u>Facciata "H"</u>	5 9		0,25 0,25	1,900 1,300	2,375 2,925		
	finestre *(par.ug.=6*3) <u>Facciata "M"</u>	18		0,25	1,900	8,550		
	finestre *(par.ug.=9*3) <u>Facciata "N"</u>	27		0,25	1,900	12,825		
	finestre *(par.ug.=2*2) <u>Facciata "O"</u>	4		0,25	1,900	1,900		
	finestre *(par.ug.=8*3) <u>Facciata "O"</u>	24		0,25	1,900	11,400		
	finestre <u>Facciata "R"</u>	3		0,25	1,900	1,425		
	finestre <u>Facciata "S"</u>	4		0,25	1,900	1,900		
	finestre <u>Facciata "U" piano primo e</u>	2		0,25	1,900	0,950		
	<u>secondo</u>							
	finestre piano primo	22		0,25	1,300	7,150		
	finestre secondo piano	22		0,25	1,900	10,450		
	Torrino Scala finestre	2		0,25	1,900	0,950		
	Parziale al m <sup>2</sup>					70,400		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					70,400	18,40	1'295,36
13 09.01.05 08/03/2016	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 5 - Intonaci, coloritura e verniciatura Per rimozione infissi del tipo a monoblocco <u>Facciata "G"</u>							
	finestre *(par.ug.=8*2)	16		0,25	1,900	7,600		
	(par.ug.=3*3) <u>Facciata "H"</u>	5 9		0,25 0,25	1,900 1,300	2,375 2,925		
	finestre *(par.ug.=6*3) <u>Facciata "M"</u>	18		0,25	1,900	8,550		
	finestre *(par.ug.=9*3) <u>Facciata "N"</u>	27		0,25	1,900	12,825		
	finestre *(par.ug.=2*2) <u>Facciata "O"</u>	4		0,25	1,900	1,900		
	finestre *(par.ug.=8*3) <u>Facciata "O"</u>	24		0,25	1,900	11,400		
	finestre	3		0,25	1,900	1,425		
	A R I P O R T A R E					49,000		834'176,25

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,000		834'176,25
14 AN.06 19/06/2013	<u>Facciata "R"</u> finestre	4		0,25	1,900	1,900		
	<u>Facciata "S"</u> finestre	2		0,25	1,900	0,950		
	<u>Facciata "U" piano primo e secondo</u> finestre piano primo	22		0,25	1,300	7,150		
	finestre secondo piano	22		0,25	1,900	10,450		
	Torrino Scala finestre	2		0,25	1,900	0,950		
	Parziale al m <sup>2</sup>					70,400		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					70,400	17,60	1'239,04
	Parziale Intonaci, coloritura e verniciatura (Cat 5) euro							2'534,40
	Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2)							
	Fornitura e collocazione di scossalina metallica preverniciata di spessore non inferiore a mm.1, da collocarsi a qualsiasi altezza, secondo le indicazioni della D.L. compreso siggilante e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Cat 2 - Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti - Rivestimento parapetto copertura - sviluppo 10-40- 10 Tetto A *(lung.=(27,00+ 14,3+8,0+15,0))		64,30	0,60		38,580		
	Tetto B *(lung.=(28,85+ 27,20+9,6))		65,65	0,60		39,390		
	Tetto C *(lung.=(33,6+9,6+ 32,1+4,2+1,8+9,0+2,3))		92,60	0,60		55,560		
	Tetto G *(lung.=(3,3+1,2+ 8,55+7,8+2,55+4,1+1,3+ 0,9+31,6+7,8+2,35+1,0))		72,45	0,60		43,470		
	SOMMANO m2					177,000	15,70	2'778,90
Parziale Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2) euro							2'778,90	
	A R I P O R T A R E							838'194,19

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							838'194,19
15 11.02.03 31/10/2016	Intonaci, coloritura e verniciatura (Cat 5)  Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie op ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Cat 5 - Intonaci, coloritura e verniciatura <u>Superfici Verticali</u> Sviluppo complessivo di rivestimento come da elaborato A07 ml. 14,20 <u>Facciata "G"</u>							
			33,00		14,200	468,600		
	Succelli e stipiti finestre * (lung.=(1,9+1,3+1,9))	50	5,10	0,15		38,250		
	(lung.=(0,7+1,3+0,7))	3	2,70	0,15		1,215		
	(lung.=(2,8+1,3+2,8))	4	6,90	0,15		4,140		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	50	1,30		1,900	-123,500		
		3	0,70		1,300	-2,730		
	porta	4	1,30		2,800	-14,560		
	Parziale al m²					371,415		
	<u>Facciata "H"</u>							
			26,50		14,200	376,300		
	<u>Succelli e stipiti finestre e porte</u>							
	*(par.ug.=3*12)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))	36	5,10	0,15		27,540		
	(par.ug.=3*2)*(lung.=(2,8+1,3+2,8))	6	6,90	0,15		6,210		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre *(par.ug.=3*12)	36	1,30		1,900	-88,920		
	porta *(par.ug.=3,00*2)	6	1,30		2,800	-21,840		
	Parziale al m²					299,290		
	Facciata "I"							
			7,46		14,200	105,932		
	Parziale al m²					105,932		
	Facciata "L"							
			17,90		14,200	254,180		
	Succelli e stipiti finestre e porte							
	*(lung.=(1,9+2,5+1,9))	10	6,30	0,15		9,450		
	A R I P O R T A R E					1'040,267		838'194,19

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'040,267		838'194,19
	(lung.=(2,38+2,8+2,38)) <u>a detrarre:</u> finestre porta	2 10 2	7,56 2,50 2,38	0,15		2,268 -47,500 -13,328		
	Parziale al m <sup>2</sup>					205,070		
	<u>Facciata "M"</u>							
	<u>Succelli e stipiti finestre e porte</u> *(par.ug.=3*16)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))		27,50		14,200	390,500		
	<u>a detrarre:</u> finestre *(par.ug.=3*16)	48 48	5,10 1,30	0,15		36,720 -118,560		
	Parziale al m <sup>2</sup>					308,660		
	<u>Facciata "N"</u>							
	<u>Succelli e stipiti finestre e porte</u> *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))		4,70		14,200	66,740		
	(lung.=(2,24+2,84+2,24)) <u>a detrarre:</u> finestre *(par.ug.=2*2) porta	4 4	5,10 7,32 1,30 2,24	0,15 0,15		3,060 1,098 -9,880 -6,362		
	Parziale al m <sup>2</sup>					54,656		
	<u>Facciata "O"</u>							
	<u>Succelli e stipiti finestre e porte</u> *(par.ug.=3*16)*(lung.=(1,9+1,3+1,9))		31,53		14,200	447,726		
	(lung.=(1,5+1,0+1,5)) <u>a detrarre:</u> finestre *(par.ug.=3*16)	48 3 48	5,10 4,00 1,30	0,15 0,15 1,90		36,720 1,800 -118,560		
	Parziale al m <sup>2</sup>					-4,500		
	<u>Facciata "P"</u>							
	<u>Succelli e stipiti finistre</u> *(par.ug.=3*5)*(lung.=(0,8+1,2+0,8))		10,20		14,200	144,840		
	<u>a detrarre:</u> finestre *(par.ug.=3*5)	15 15	2,80 1,20	0,15		6,300 -14,400		
	Parziale al m <sup>2</sup>					136,740		
	<u>Facciata "P1"</u>							
	<u>Succelli e stipiti fenestre e porte</u> *(lung.=(2,8+1,3+2,8))		2,00		14,200	28,400		
		3	6,90	0,15		3,105		
	A R I P O R T A R E					1'876,454		838'194,19

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'876,454		838'194,19
	<u>a detrarre:</u> porte	3	1,30		2,800	-10,920		
	Parziale al m²					20,585		
	<u>Facciata "O"</u>		10,90		3,500	38,150		
	<u>Parapetto</u>		10,90	0,80		8,720		
			10,90	0,35		3,815		
			10,90	0,20		2,180		
	<u>a detrarre:</u> finestre	5	1,30	1,85		-12,025		
	Parziale al m²					40,840		
	<u>Facciata "R"</u>		7,50		3,500	26,250		
	<u>Parapetto</u>		7,50	0,80		6,000		
			7,50	0,35		2,625		
			7,50	0,20		1,500		
	<u>a detrarre:</u> finestre	4	1,56		1,600	-9,984		
	Parziale al m²					26,391		
	<u>Facciata "S"</u>		5,10		3,500	17,850		
	<u>Parapetto</u>		5,10	0,80		4,080		
			5,10	0,35		1,785		
			5,10	0,20		1,020		
	<u>a detrarre:</u> finestre	2	1,30		1,600	-4,160		
	Parziale al m²					20,575		
	<u>Facciata "T" Ingresso</u> <u>(vetrata)</u> <u>soffitto</u>		3,00	2,00		6,000		
	<u>Parapetto</u>		3,00	0,80		2,400		
			3,00	0,35		1,050		
			3,00	0,20		0,600		
	Parziale al m²					10,050		
	Facciata "U" Holl							
	*(lung.=(3,30+2,15+14,40+ 13,20+2,10+2,10+2,10+ 2,10))		41,45	4,10		169,945		
	<u>pilastr</u>	16	1,00	2,90		46,400		
	<u>parapetto</u>							
	*(larg.=(1,39+1,15+0,10+ 0,20+0,20+0,50+0,84))		41,45	4,38		181,551		
	travi *(par.ug.=2*16)	32	14,45	0,40		184,960		
	a detrarre l'itera fascia finestrata	14	2,10		2,300	-67,620		
	Parziale al m²					515,236		
	A R I P O R T A R E					2'478,626		838'194,19

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'478,626		838'194,19
	<u>Facciata "U" piano primo e secondo</u>		40,75		10,100	411,575		
	<u>Succelli e stipiti finestre</u>							
	* (lung.=(1,3+1,3+1,3))	22	3,90	0,15		12,870		
	(lung.=(1,9+1,3+1,9))	22	5,10	0,15		16,830		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	22	1,30		1,300	-37,180		
		-22	1,30		1,900	-54,340		
	Parziale al m <sup>2</sup>					349,755		
	<u>Facciata "v"</u>							
			5,10		3,500	17,850		
	<u>Parapetto</u>		5,10	0,80		4,080		
			5,10	0,35		1,785		
			5,10	0,20		1,020		
	<u>a detrarre:</u>							
	porta		3,00		3,000	-9,000		
	Parziale al m <sup>2</sup>					15,735		
	Torrino scala							
	* (lung.=(3,30+2,40+5,05+5,30+3,85+6,70))		26,60		3,450	91,770		
	<u>Parapetto</u>		26,60	0,80		21,280		
			26,35	0,35		9,223		
			26,60	0,20		5,320		
	<u>a detrarre:</u>							
	finestre	2	1,30	1,60		-4,160		
	porta		0,90	2,30		-2,070		
	Parziale al m <sup>2</sup>					121,363		
	Sommano positivi al m <sup>2</sup>					3'761,578		
	Sommano negativi al m <sup>2</sup>					-796,099		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					2'965,479	11,00	32'620,27
16 11.01.03 09/03/2016	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a							
	A R I P O R T A R E							870'814,46

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							870'814,46
	perfetta regola d'arte Cat 5 - Intonaci, coloritura e verniciatura Tinteggiature pareti interessate dallo smonto e realizzazione degli infissi e riprese varie				2'000,000	2'000,000		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					2'000,000	7,56	15'120,00
	Parziale Intonaci, coloritura e verniciatura (Cat 5) euro							47'740,27
	Rimozione, demolizioni, scavi e trasporto (Cat 1)							
17 21.01.07 25/09/2016	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Cat 1 - Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto Zocchetto copertura Area A *(lung.=(26,86+ 14,3+7,63+14,84)) Area B *(lung.=(9,78+ 28,85+27,18+9,6)) Area C *(lung.=(43,2+2,3+ 8,76+0,84+1,76+4,18+ 32,06+9,6))		63,63		0,200	12,726		
			75,41		0,200	15,082		
			102,70		0,200	20,540		
	SOMMANO al m <sup>2</sup>					48,348	17,30	836,42
18 21.01.26 08/03/2016	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m <sup>3</sup> di materiale trasportato misurato sul mezzo							
	A R I P O R T A R E							886'770,88

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							886'770,88
	Cat 1 - Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto Materiale proveniente dalla demolizione dell'intonaco e di calcestruzzi			50,00		50,000		
	SOMMANO al m³					50,000	24,70	1'235,00
	Parziale Rimozioni, demolizioni, scavi e trasporto (Cat 1) euro							2'071,42
	Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2)							
19 10.10 25/09/2016	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta no ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Cat 2 - Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti <u>Facciata "G"</u> finestre	50 3	1,30 0,70			65,000 2,100		
	Parziale al m					67,100		
	<u>Facciata "H"</u> finestre *(par.ug.=3*12)	36	1,30			46,800		
	<u>Facciata "I"</u> <u>Facciata "L"</u> finestre	10	2,38			23,800		
	<u>Facciata "M"</u> finestre *(par.ug.=3*16)	48	1,13			54,240		
	<u>Facciata "N"</u> finestre *(par.ug.=2*2)	4	1,30			5,200		
	Facciata "O" finestre	48	1,30			62,400		
	Facciata "P" finestre *(par.ug.=3*5)	15	1,13			16,950		
	Facciata "P1" Facciata "Q" i finestre	5	1,30			6,500		
	Facciata "R" finestre	4	1,30			5,200		
	Facciata "S"							
	A R I P O R T A R E					288,190		888'005,88

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					288,190		888'005,88
	finestre <u>Facciata "T" Ingresso</u> <u>(vetrata)</u> Facciata "U" Holl	2	1,30			2,600		
	<u>Facciata "U" piano primo e</u> <u>secondo</u> finestre *(par.ug.=2*22) Facciata "V" Torrino Scala	44	1,30			57,200		
	finestre	2	1,30			2,600		
			38,53			38,530		
	Parziale al m					322,020		
	SOMMANO al m					389,120	2,47	961,13
20 AN.04 11/03/2016	Risagomatura e rifilatura architettonica del vano finestra al fine di consentire l'ottenimento delle dimensioni di progetto con l'utilizzo di materiale idoneo per la successiva al ... nte progetto e quantal'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq. d'infisso collocato. Cat 2 - Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti Quantità come da rimozione d'infisso				848,175	848,175		
	SOMMANO mq.					848,175	26,71	22'654,75
	Parziale Rivestimenti, pavimentazioni e controsoffitti (Cat 2) euro							23'615,88
	Somministrazioni (Cat 10)							
21 A.Op. Com. 19/07/2010	Operaio Comune Cat 10 - Somministrazioni					35,000		
	SOMMANO ora					35,000	30,20	1'057,00
22 A.Op. qual. 19/07/2010	Operaio qualificato Cat 10 - Somministrazioni					35,000		
	SOMMANO ora					35,000	33,57	1'174,95
	A R I P O R T A R E							913'853,71

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 482 del 09-01-2017 in interno









